

BRUKSANVISNING PULVERSPRINKLER

MODELL: PEA2CR-A PEA6CR-A PEA12CR-A
Ver: 2025-10-21



En automatutlösande pulverbehållaren är utformad för att släcka bränder som uppstår i oövakade utrymmen och minskar effektivt spridning av brand. Den innehåller ett högeffektivt släckpulver som täcker samtliga brandtyper, klass A, B och C. Passar för placering i oövakade utrymmen eller som punktskydd.

TEKNISK INFORMATION

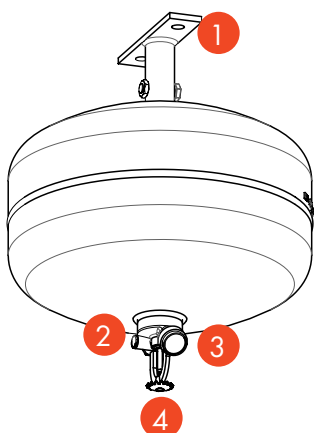
Pulversprinklern är en tryckladdad pulverbrandsläckare, speciellt framtagen för montering i tak. Behållaren är fylld med ett högeffektivt ABC-pulver. I ventilen finns en glasbehållare som sprängs när temperaturen når det gradantal som specificeras i tabellen. Detta medför att pulverbomben aktiveras och pulvret sprids över det skyddade området.

Automatutlösande pulverbehållare ska monteras centralt över det område som ska skyddas, med ventilutloppet riktat vertikalt nedåt från taket.




Levereras med konsol för montering i tak.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Passar för montering i t.ex. förråd, sop- och miljörum, containers samt utrymmen där man förvarar brandfarlig utrustning. Kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000V med ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.



- 1 Takfäste
- 2 Testnippel
- 3 Manometer
- 4 Värmekänslig ventil

MODELL	PEA2CR-A		PEA6CR-A		PEA12CR-A	
Kapacitet	2 kg		6 kg		12 kg	
Aktiveringstemperatur	68 °C	93 °C	68 °C	93 °C	68 °C	93 °C
Art No	600141	600112	600142	600113	600114	600117
Släckyta	1-1,5 m ² / 3 m ³		3,5-4 m ² / 8 m ³		7-8 m ² / 15 m ³	
Rekommenderad placeringshöjd	1,5-2 m		2,5-3 m		2,5-3,5 m	
Arbetstryck	15 BAR					
Provtryck	27 BAR					
Effektclass	ABC					
Släckmedel	SUN ABC PWR					
Drivgas	Nitrogen N ₂					
Temperaturområde	-30 °C till +60 °C					
Sälj enhet	1 pcs					
Nettovikt	3,6 kg		9,2 kg		16,9 kg	
Certifiering	CE					
Mått ytterlåda	180 x 180 x 290 mm		280 x 280 x 330 mm		310 x 310 x 370 mm	
Cylinderstorlek	Ø 175 x 181 mm		Ø 250 x 231 mm		Ø 300 x 277 mm	
Storlek inkl takfäste och ventil	Ø 175 x 264 mm		Ø 250 x 314 mm		Ø 300 x 361 mm	
						

VIKTIGT: Vid projektering skall enheten placeras rakt ovanför ytan där potentiell brand kan uppstå. Vid montering av fler enheter, säkerställ att släckytorna överlappar varandra (m²).



För mer information
www.gpbmordic.se

Scanna QR-koden på behållaren för mer information och för bruksanvisning i fler språk.

BRUKSANVISNING AUTOMATISK PULVERSLUKKER

MODELL: PEA2CR-A PEA6CR-A PEA12CR-A
Ver: 2025-10-21



En automatisk pulverslukker er utformet for å slukke branner som oppstår i uovervåkede rom, og effektivt minsker faren for brannspredning. Den inneholder et høyeffektivt pulver som dekker samtlige brann typer; A-, B-, og C-klasse. Egnet for plassering i uovervåkede rom eller som punktbeskyttelse.

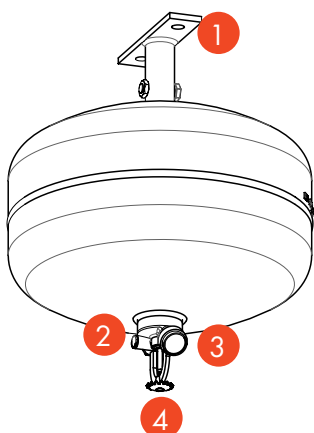
TEKNISK INFORMASJON

Den automatiske pulverslukkeren er en trykkkladet pulverbrannslukker, spesielt utviklet for takmontering. Beholderen er fylt med et høyeffektivt ABC-pulver. Pulveret utløses ved at en glassbeholder i ventilen sprekker når temperaturen kommer opp i den angitte graden som står i tabellen. Dette medfører at pulverslukkeren aktiveres og pulveret spres over det beskyttede området.

Den automatiske pulverslukkeren skal monteres sentralt over det området pulveret skal dekke, med ventilåpningen pekende vertikalt ned fra taket. Leveres med takfeste for montering i tak.

BRUKSOMRÅDE

Egnet for montering i f.eks bod, søppel- og miljørom, containere, samt i rom hvor man oppbevarer brannfarlig verktøy og utstyr. Kan også brukes ved branner i elektriske installasjoner inntil 1000V, med en sikkerhetsavstand på minst 1 meter.



- 1 Takfeste
- 2 Testnippel
- 3 Manometer
- 4 Varmefølsom ventil

MODELL	PEA2CR-A		PEA6CR-A		PEA12CR-A	
Kapasitet	2 kg		6 kg		12 kg	
Aktiveringstemperatur	68 °C	93 °C	68 °C	93 °C	68 °C	93 °C
Art No	600141	600112	600142	600113	600114	600117
Slukkeområde	1-1,5 m ² / 3 m ³		3,5-4 m ² / 8 m ³		7-8 m ² / 15 m ³	
Anbefalt plasseringshøyde	1,5-2 m		2,5-3 m		2,5-3,5 m	
Arbeidstrykk	15 BAR					
Testtrykk	27 BAR					
Effektklasse	ABC					
Slukkemiddel	SUN ABC PWR					
Drivgass	Nitrogen N ₂					
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C					
Salgsenhet	1 pcs					
Nettovekt	3,6 kg		9,2 kg		16,9 kg	
Sertifisering	CE					
Mål ytterboks	180 x 180 x 290 mm		280 x 280 x 330 mm		310 x 310 x 370 mm	
Sylinderstørrelse	Ø 175 x 181 mm		Ø 250 x 231 mm		Ø 300 x 277 mm	
Størrelse inkludert (inkl.) takfeste og ventil	Ø 175 x 264 mm		Ø 250 x 314 mm		Ø 300 x 361 mm	

VIKTIG: Ved prosjektering skal enheten plasseres rett over området for en potensiell brann kan oppstå. Ved montering av flere enheter, skal det forsikres at slukkeområdene overlapper hverandre (m²).



For mere informasjon
www.gpbmordic.no

Scan QR-koden på beholderen for å få mere informasjon og for bruksanvisning på flere språk.

BRUGSANVISNING PULVERSPRINKLER

MODEL: PEA2CR-A PEA6CR-A PEA12CR-A
Ver: 2025-10-21

Pulverbeholderen, der udløses automatisk, er designet til at slukke brande i rum, der ikke er overvåget. Dermed reducerer den effektivt brandspredningen. Den indeholder et meget effektivt slukningspulver, der dækker alle brandtyper, klasse A, B og C. Den er velegnet til steder uden opsyn eller som lokalt brandbekæmpelsesanlæg.

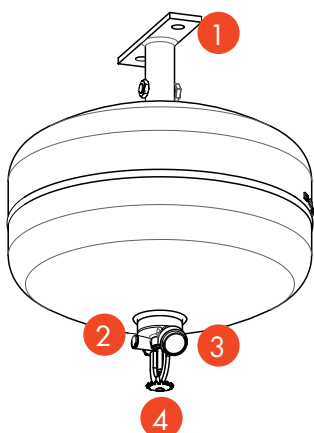
TEKNISK INFORMATION

Den automatiske slukker er en trykbelastet pulverlukker, der er specielt designet til loftsmontage. Beholderen er fyldt med et højeffektivt ABC-pulver. I ventilen findes en glasbeholder, som sprænger, når temperaturen når det antal grader, der er angivet i tabellen. Dette aktiverer pulverbomben, og pulveret spredes over det beskyttede område.

De automatisk udløsende pulverbeholdere skal monteres centralt over det område, der skal beskyttes, med ventilmundingen pegende lodret nedad fra loftet. Der medfølger et beslag til loftsmontage.

ANVENDELSESOMRÅDER

Velegnet til installation i f.eks. lagerrum, affalds- og miljørum, containere og områder, hvor der opbevares brandfarligt udstyr. Kan også bruges til brande i elektriske installationer op til 1000V med en sikkerhedsafstand på mindst 1 meter.



1. Loftbeslag
2. Testnippel
3. Manometer
4. Varmefølsom ventil

MODEL	PEA2CR-A	PEA6CR-A	PEA12CR-A
Kapacitet	2 kg		12 kg
Aktiveringstemperatur	68 °C	93 °C	68 °C
Art No	600141	600112	600142
Beskyttet område	1-1,5 m ² / 3 m ³		7-8 m ² / 15 m ³
Anbefalet placeringshøjde	1,5-2 m		2,5-3 m
Arbejdstryk	15 BAR		
Testtryk	27 BAR		
Brandklasse	ABC		
Slukningsmiddel	SUN ABC PWR		
Drivmiddel	Nitrogen N ₂		
Temperaturområde	-30 °C til +60 °C		
Salgsenhed	1 pcs		
Nettovægt	3,6 kg	9,2 kg	16,9 kg
Certificering	CE		
Dimensioner på kasse	180 x 180 x 290 mm	280 x 280 x 330 mm	310 x 310 x 370 mm
Størrelse på cylinder	Ø 175 x 181 mm	Ø 250 x 231 mm	Ø 300 x 277 mm
Størrelse inkl. loftsbeslag og ventil	Ø 175 x 264 mm	Ø 250 x 314 mm	Ø 300 x 361 mm

VIGTIGT: Under planlægningen skal enheden placeres direkte over det område, hvor der kan opstå brand. Ved installation af flere enheder skal det sikres, at slukningsområderne overlapper hinanden (m²).



For mere information
www.gpbmnordic.dk

Scan QR-koden på brandslukkeren for mere info og brugermanual på flere sprog.

MALLI: PEA2CR-A PEA6CR-A PEA12CR-A
Ver: 2025-10-21

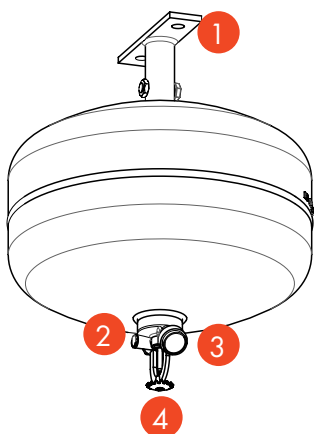
Automaattinen jauhesammutin on suunniteltu sammuttamaan tulipalot ilman ihmisen väliintuloa. Se vähentää tehokkaasti tulen leviämistä sisältäen erittäin tehokkaan sammutusaineen, joka kattaa kaikkentyyppiset A-, B- ja C-luokan tulipalot.. Sopii valvomattomiin paikkoihin tai paikallisuusjojaan.

TEKNISET TIEDOT




Automaattinen jauhesammutin on paineistettu sammutin, joka on suunniteltu kattoon asennettavaksi. Säiliö on täytetty ABC jauheella. Automaattinen sammutin laukeaa, kun suuttimessa oleva lasikuula rikkoutuu, lämpötilan saavuttaessa kaavion mukaisen arvon. Tämä aiheuttaa sammuttimen aktivoitumisen ja jauheen leviämisen alueelle. Sammutin tulee asentaa keskelle suojattavaa aluetta, ja suuttimen tulee osoittaa pystysuoraan alaspäin. Kattoon asennukseen tarkoitettu kiinnike sisältyy pakkaukseen.

KÄYTTÖKOHTEET

Sopii asennettavaksi esimerkiksi varastohuoneisiin, jäte- ja ympäristöhuoneisiin, kontteihin ja tiloihin, joissa säilytetään helposti syttyvää materiaalia. Voidaan käyttää sähkölaitteisiin, joiden jännite on enintään 1000V. Turvaetäisyys >1 metri.



- 1 Kattokiinnike
- 2 Paineentarkastusventtiili
- 3 Painemittari
- 4 Lämpöherkkä lasikuula

MALLI	PEA2CR-A		PEA6CR-A		PEA12CR-A	
Sammutusjauheen määrä	2 kg		6 kg		12 kg	
Aktivointilämpötila	68 °C	93 °C	68 °C	93 °C	68 °C	93 °C
Art No	600141	600112	600142	600113	600114	600117
Suojattava alue	1-1,5 m ² / 3 m ³		3,5-4 m ² / 8 m ³		7-8 m ² / 15 m ³	
Suosittelu asennuskorkeus	1,5-2 m		2,5-3 m		2,5-3,5 m	
Käyttöpaine	15 BAR					
Testipaine	27 BAR					
Paloluokka	ABC					
Sammutusaine	SUN ABC PWR					
Ponneaine	Nitrogen N ₂					
Lämpötila-alue	-30 °C ... +60 °C					
Myyntierä	1 pcs					
Nettopaino	3,6 kg		9,2 kg		16,9 kg	
Sertifikaatti	CE					
Pakkausmitat	180 x 180 x 290 mm		280 x 280 x 330 mm		310 x 310 x 370 mm	
Säiliön koko	Ø 175 x 181 mm		Ø 250 x 231 mm		Ø 300 x 277 mm	
Koko (sisältäen kiinnikkeen ja lasikuulan)	Ø 175 x 264 mm		Ø 250 x 314 mm		Ø 300 x 361 mm	
						

TÄRKEÄÄ: Suunnitteluvaiheessa yksikkö on sijoitettava suoraan sen alueen yläpuolelle, jossa mahdollinen tulipalo voi syttyä. Asennettaessa useampia yksiköitä on varmistettava, että sammutusalueet (m²) menevät päällekkäin.



Lisätietoja
www.gpbmnordic.fi

Skannaa sammuttimessa oleva QR-koodi
saadaksesi lisätietoja.

USER MANUAL AUTOMATIC FIRE EXTINGUISHER

MODEL: PEA2CR-A PEA6CR-A PEA12CR-A

Ver: 2025-10-21

CGS

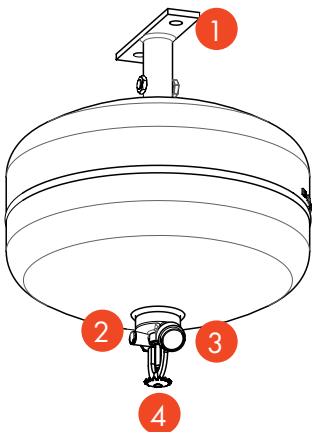
The automatic fire extinguisher is designed to put out fires without human intervention. It effectively reduces the spread of fire, containing a highly effective extinguishing agent that covers all types of fires, Class A, B, and C. It is suitable for unsupervised locations or as point protection.

TECHNICAL INFORMATION

The automatic extinguisher is a pressure-loaded powder extinguisher, specially designed for ceiling mounting. The container is filled with ABC dry powder. The automatic extinguisher is triggered when a glass bulb in the nozzle breaks, which happens when temperatures reach the temperature as specified in chart. This causes the extinguisher to activate and spread the powder over the protected area. Automatic fire extinguishers should be mounted centrally over the area to be protected, with the discharge nozzle pointing vertically downwards away from the ceiling. A fixing bracket for ceiling mounting is included.

APPLICATION AREAS

Suitable for installation in, for example, storage rooms, waste and environmental rooms, containers, and spaces where flammable equipment is stored. Can be used on electrical installations up to 1000V. Safety distance >1 metre.



- 1 Ceiling mount
- 2 Test port
- 3 Gauge
- 4 Heat sensitive bulb

MODEL	PEA2CR-A	PEA6CR-A	PEA12CR-A
Capacity	2 kg		12 kg
Activation temperature	68 °C	93 °C	68 °C
Art No	600141	600112	600142
Area protected	1-1,5 m ² / 3 m ³		7-8 m ² / 15 m ³
Recommended mounting height	1,5-2 m		2,5-3,5 m
Working pressure	15 BAR		
Test pressure	27 BAR		
Fire class	ABC		
Extinguishing agent	SUN ABC PWR		
Propellant	Nitrogen N ₂		
Temperature range	-30 °C to +60 °C		
Sales units	1 pcs		
Net weight	3,6 kg	9,2 kg	16,9 kg
Certification	CE		
Carton dimension	180 x 180 x 290 mm	280 x 280 x 330 mm	310 x 310 x 370 mm
Size of cylinder	Ø 175 x 181 mm	Ø 250 x 231 mm	Ø 300 x 277 mm
Size incl. bracket and bulb	Ø 175 x 264 mm	Ø 250 x 314 mm	Ø 300 x 361 mm

IMPORTANT: During planning, the unit shall be positioned directly above the area where a potential fire may occur. When installing multiple units, ensure that the extinguishing areas overlap (m²).



For more information
www.gpbmnordic.se

Scan QR code on extinguisher for more info
and user manual in more languages.