

WHT-630 LANGATON LAMPÖTILAVAROITIN

Sensoryyppi:	Thermistek
Paristotyyppi:	10 vuoden sinetöity litiumparisto



- Luokan A1 laite.
- Suurikokoinen keskipainike - testaus / mykistys/ paikannus.
- Mykistystoiminto - sallii hälytyksen vaimentamisen jopa 10 minuutin ajaksi, kun kyse on väärästä hälytyksestä. Mikäli tämän 10 minuutin aikana havaitaan lisää savua, hälytys aktivoituu.
- Paikannustoiminto - kun järjestelmä hälyttää, tätä nappia painamalla kaikki yksiköt mykistyvät paitsi hälytyksen laukaissut yksikkö.

Artikkelitiedot

Artnr: 601126

EAN: 0816317003975

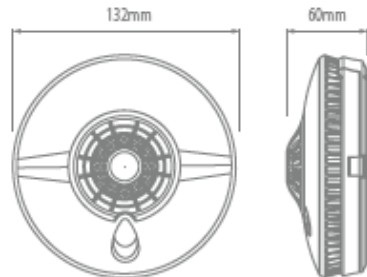
Myyntipakkaus: kpl/ kartonki 10 kpl

Snro: 7113538



BS 5446 part 2:2003
KM 607094

Tekniset tiedot

Mitat (mm):	132 x 60	
Käyttöjännite:	3V DC	
Paristo:	10 vuoden sinetöity litiumparisto	
Teknologia:	Thermistek ja Wi-Safe2	
Hälytysäänen voimakkuus:	85dB/3m	
Asennustapa:	Katto	
Hälyttää lämpötila-alueella:	+54°C - +62°C	
Toimintalämpötila:	+4°C ~ +38°C	
Toimintakosteus:	< 90% RH ei kondensoiva	
Säilytyslämpötila:	-20°C - +60°C	
Säilytyskosteus:	< 93% RH ei kondensoiva	
Muovimateriaali:	ABS, UL94 VO brandtålig	
Takuu:	5 vuotta	
Paino:	204g	
Sertifiointi:	BS 5446-2:2003, EN 300 200-2 V2.4.1, EN 301 489-3V1.6.1, EN 301 489-1 V1.9.2, CE	
Maksimimäärä kytkettäviä yksiköitä:	50 langatonta yksikköä	
Toimintataajuus:	868 MHz	
Toimintasäde:	35m (yli 200m kirkkaassa ilmatilassa)	
Elinaikakerroin:	10 vuotta	
Ylläpito:	Testata säännöllisesti, tyhjennä tai puhdista paineilmalla säännöllisesti	