


WTSL-F KONTROLLIPANEELI TESTI PAUSE

Paristotyyppi: 10 vuoden sinetöity

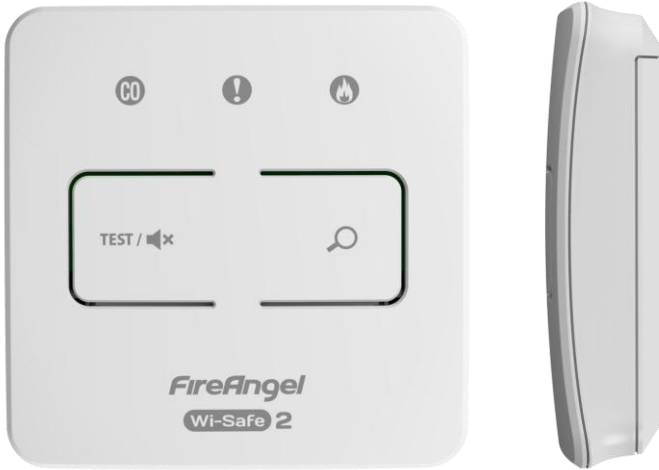

- Erilliset palo- ja CO-hälytystunnistukset.
- Testitoiminto - sallii kaikkien järjestelmään linkitettyjen hälyttimien testaamisen yhdestä keskuksesta.
- Mykistystoiminto - mykistää kaikki järjestelmään linkitettyt savu- ja lämpöhälyttimet. Hälytystä ei voi mykistää, jos häkäkaasua on havaittu. Mykistystoiminto mahdollistaa kuitenkin kyseisen hälytyksen laukaisseen CO-varoitimen paikantamisen.
- Paikannustoiminto - mykistää kaikki langattomasti yhteenlinkitetyt varoitimet paitsi hälytyksen laukaisseen yksikön.
- Muistitoiminto - jos jokin hälytysilmaisimista vilkkuu 10 sekunnin välein, on savu-, lämpö- tai CO-varoitin aktivoitunut

Artikkelitiedot

Artnr: 601132

EAN: 0816317002688

Myyntipakkaus: kpl / kartonki 4 kpl

CE Wi-Safe 2 module contained within WTSL-SN-1
independently tested to ETSI EN 300 220-2V2.4.1,
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2, ETSI EN 301 489-3 V1.6.1

Tekniset tiedot

Mitat (mm):	90 x 90 x 22.5	
Käyttöjännite:	3V DC	
Paristovarmennus:	Paristo 10 vuoden sinetöity alkaliparisto	
Asennustapa:	Asennustapa Seinä/Kannettava	
Toimintalämpötila:	+4°C ~ +38°C	
Toimintakosteus:	< 90% RH ei-kondensoiva	
Säilytyslämpötila:	-20°C till +60°C	
Säilytyskosteus:	Upp till 93% RH ei-kondensoiva	
Muovimateriaali:	ABS, UL94 VO paloa hidastava	
Takuu:	5 vuotta	
Paino:	142g	
Sertifiointi:	EN 300220-2V2.4, EN301 489-3V1.6.1, EN301 489-1V1.9.2, CE	
Maksimimäärä kytkettäviä yksiköitä:	50 langatonta yksikköä	
Toimintataajuus:	868 MHz	
Toimintasäde:	35m (yli 200m kirkaassa ilmatilassa)	
Toimintakosteus:	10 vuotta	